


CF2002数字化·智能一体化变送器

概 述

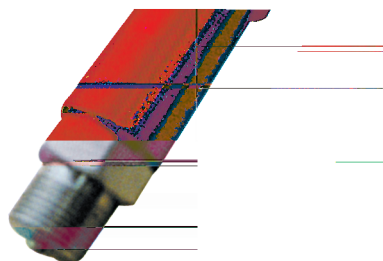

技术指标

测量介质：与316L不锈钢兼容的各种液体、气体或

14~36)V DC (二线制) 标准24VDC $\pm 5\%$,
纹波小于1%

介质温度：-20℃~+100℃

环境温度：-20℃~+85℃

相对湿度：0%~100%

负载电阻

